Air Live®
Powered by OvisLink Corp.

BU-3026-IVS

Cámara IP 3 megapixel 25 metros gran angular IR tipo Bullet con analíticas de video

- Carcasa IP66 con cable a través del soporte
- Sensor CMOS 3 megapixel 1/2.5"
- Soporta 25FPS a 2048x1536 o 30FPS a 1080P
- Puerto PoE 802.3af
- Lente gran angular 2.6mm montaje CS
- Sensor Low Lux para imágenes de gran luminosidad
- LEDs IR 25 metros
- Cobertura frontal anti-neblina
- Corte de filtro IR mecánico removible
- Ranura para tarjeta MicroSD para almacenamiento local
- Audio bidireccional, DI/DO
- Tecnología Clear Motion para objetos en movimiento
- WDR Mejorado
- Compatible con estándar ONVIF
- Analíticas de video inteligentes incorporadas con detección facial, iMotion, zonas con líneas imaginarias, conteo de objetos, reconocimiento de rostros, vallado electrónico
- Software de grabación gratuito de 64 canales

BU-3026-IVS es la nueva cámara IP tipo Bullet de AirLive de 3 megapixel con sensor CMOS incorporado y lente gran angular CS mount. AirLive BU-3026-IVS ofrece una excelente calidad de video y viglancia en grandes áreas. Con carcasa IP66 y cable a través del soporte, esta cámara puede resistir en entornos agresivos y prevenir daños por vandalismos. Asimismo, BU-3026-IVS puede funcionar día y noche con su ICR y LED IR de 25 metros.

Resolución 3 megapixel y lente ultra angular CS Mount

AirLive BU-3026-IVS brinda una resolución de 3 megapixel de alta definición a 25 cuadros por segundo y 1080P a 30 cuadros por segundo. Con lente gran angular CS Mount 2.6mm de alta calidad, AirLive BU-3026-IVS puede asegurar grandes espacios y con una calidad de video low lux de altísima calidad comparada con una cámara estándar.

Carcasa IP66 a prueba de intemperie, cable a través del soporte y cobertura frontal anti-neblina

Los ambientes de exteriores tienen sus particularidades. Una carcasa IP66 impermeable y robusta es capaz de soportar las circunstancias más duras y el cable a través del soporte también puede proteger las conexiones de la destrucción de los intrusos. Por otra parte, para evitar la niebla sobre el vidrio AirLive BU-3026-IVS posee cobertura frontal antineblina.

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN
www.airlive.com

Grabación en tarjeta MicroSD

Con ranura para tarjeta MicroSD incorporada, esta cámara puede grabar video localmente sin necesitar una PC o NVR. AirLive BU-3026-IVS soporta Micro SDXC con capacidad de hasta 64 GB para grabaciones de video de larga duración. De esta manera, los usuarios pueden reducir costos al instalar el sistema de vigilancia de manera más sencilla.

Visión nocturna IR y corte de filtro mecánico IR removible (ICR)

AirLive BU-3026-IVS está diseñada para la vigilancia exterior tanto de día como de noche. Para ello, está equipada con sensor CMOS de alta resolución y LEDs infrarrojos de 25 metros. El corte de filtro IR autocambiable brinda también un rendimiento superior diurno y nocturno.

Audio bidireccional y DIDO

Con la función de audio bidireccional, usted tiene la posibilidad de observar, oír y responder remotamente. La comunicación en tiempo real sobre Internet es posible mediante un navegador estándar Microsoft IE. Para hablar, sólo se necesitan micrófono y parlantes en la computadora y en el sitio en que esté instalada la cámara. También soporta DIDO para sensor externo y equipos de alarmas.

Tecnología Clear Motion

AirLive BU-3026-IVS posee tecnología Clear Motion para minimizar los borroneos provocados por objetos en movimiento. De manera que usted puede obtener todos los detalles que necesite.

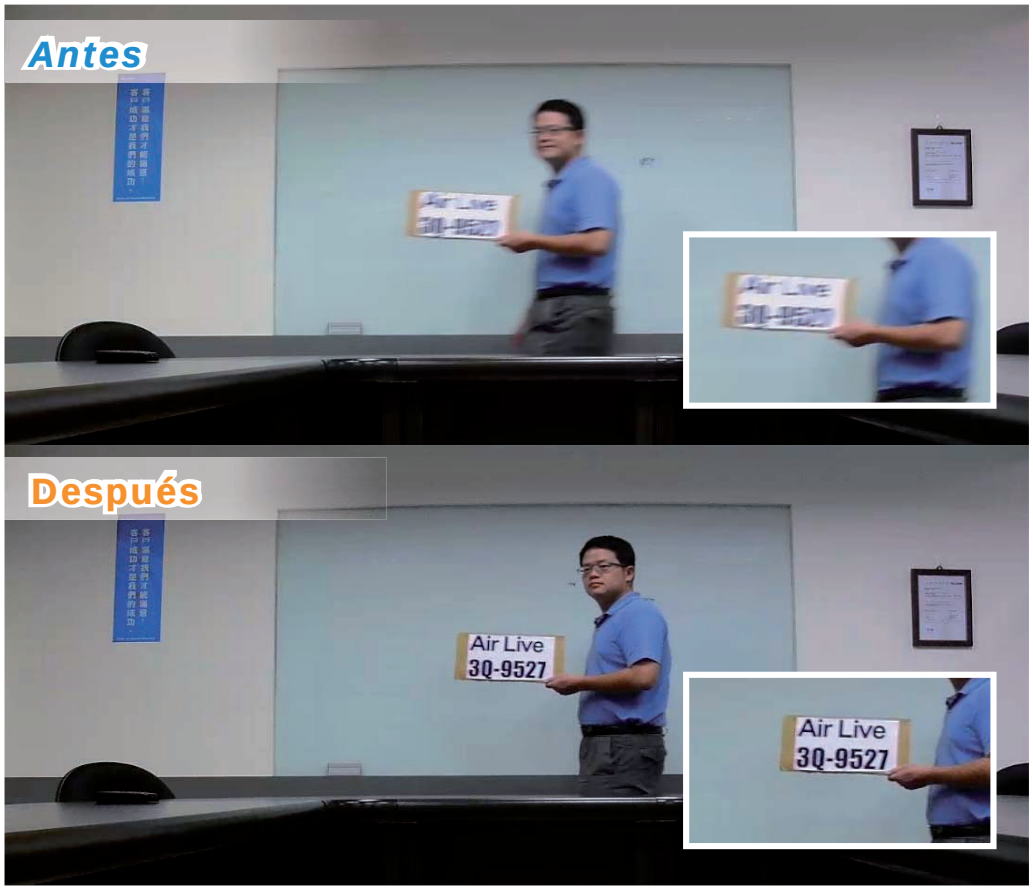

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN
www.airlive.com

Soporte de WDR

Cuando la luz de fondo rodea a un objeto, una cámara con tecnología de amplio rango dinámico puede ajustar la intensidad de una área iluminada y oscura para equilibrar toda la pantalla; por lo tanto, el usuario puede reconocer los detalles tanto en el área luminosa como en la sombría

Detección de manipulaciones

Esta función emite una alarma cuando alguien manipula o cambia de posición a AirLive MD-3026-IVS. Por ejemplo, si un intruso intenta mover la cámara hacia otro lado, AirLive MD-3026-IVS reconocerá el ataque y enviará una alarma o activará los dispositivos de salida digital.

Analíticas inteligentes de video

AirLive MD-3026-IVS provee analíticas inteligentes de video sin utilizar recursos humanos y alcanzar el objetivo de la vigilancia automática

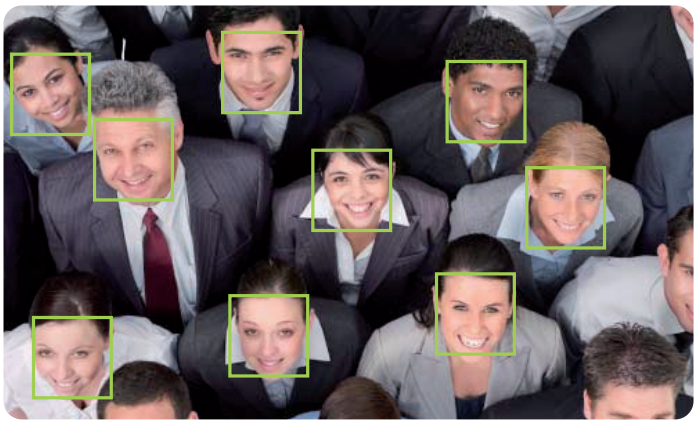

Detección facial

La detección facial es una función que requiere alta precisión para el reconocimiento de rostros humanos. El software es capaz de contabilizar varios rostros en una imagen y también destacarlos simultáneamente, de modo que será más sencillo para el administrador analizar en detalle cada rostro en un ambiente determinado.

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN
www.airlive.com

Reconocimiento facial

La característica clave de esta función es la detección de rostros para control de accesos o de cualquier persona sospechosa que aparece en la cámara y que ésta pueda compararse con la base de datos. Usted puede guardar hasta 10 imágenes faciales en AirLive MD-3026-IVS para su reconocimiento, de modo que cuando la cámara captura un rostro que corresponde con uno presente en la base de datos, la cámara activará al dispositivo de salida para dar una respuesta inmediata.

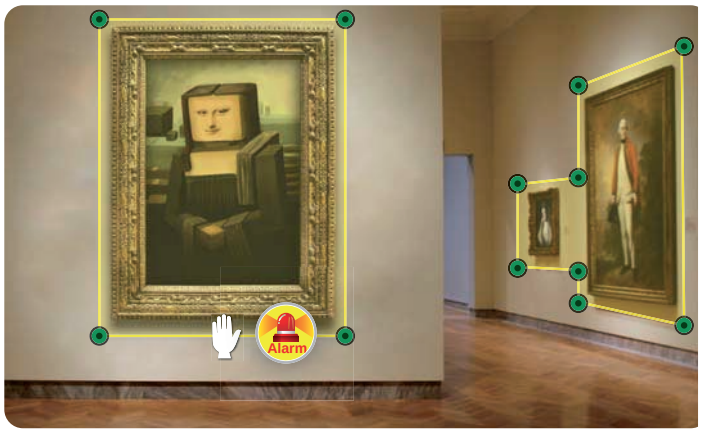

Detección inteligente de movimientos (iMotion)

La detección inteligente de movimientos (Intelligent Motion Detection, iMotion) es capaz de incrementar la eficiencia del sistema. Además provee una configuración más flexible con polígonos de áreas de detección.

Vallado electrónico (e-Fence)

La función de vallado electrónico (e-Fence) es un sistema de protección con la capacidad de detectar y enviar alertas en el caso de que algún objeto esté ingresando o abandonando los límites que usted configuró en la cámara. e-Fence puede utilizarse en diversas aplicaciones, tales como sistemas de protección standalone u otros sistemas, como aeropuertos, usinas de energía, torres de radio o campos militares.

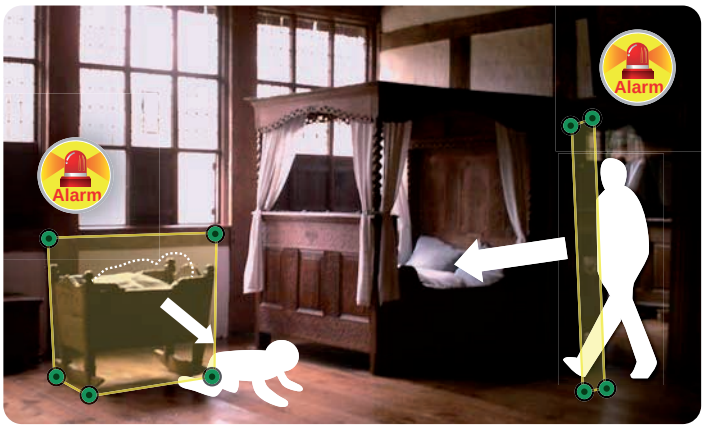

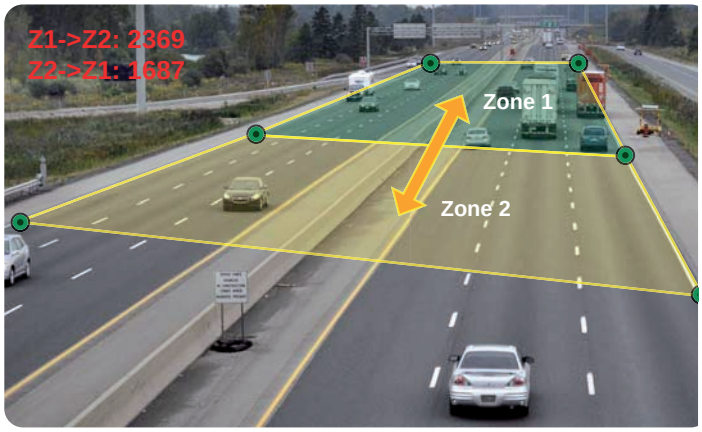

Conteo de objetos

El conteo de objetos torna más sencilla la tarea de cálculo de la cantidad de personas que ingresan y egresan de un local comercial. Usted puede elegir una o dos direcciones para realizar el recuento. Las cantidades pueden mostrarse en la pantalla y guardarlas en la base de datos. También es útil para calcular la cantidad de flujo de tráfico en una autopista.

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN
www.airlive.com

Zonas con líneas imaginarias (Trip Zone)

La zona con líneas imaginarias (Trip Zone) es un área protegida basada en dos áreas virtuales con una línea intermedia dibujada en el software. Cuando algún objeto se mueve a través de la línea, esto activará a MD-3026-IVS y emitirá una alarma. Esta función puede configurarse para detectar movimientos en una o ambas direcciones y es útil para proteger paredes, andenes ferroviarios o entradas de estacionamientos.

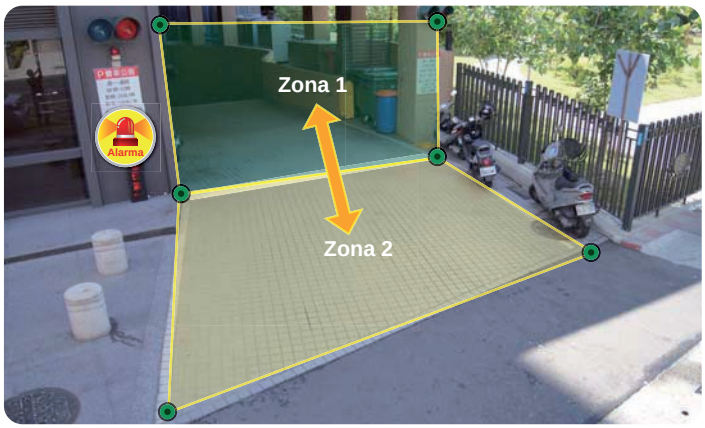

Software de grabación de 64 canales y Asistente IP

El software para vigilancia CamPro Express 64 le permite al usuario ver y grabar múltiples imágenes en vivo al mismo tiempo. Utilizando varias cámaras soportadas con CamPro Express 64, el usuario puede construir un sistema de vigilancia en diferentes ambientes. Más aún, MD-3026-IVS también soporta CamPro Professional, el software de grabación de video vigilancia inteligente de AirLive. Diseñado para satisfacer las necesidades de instalaciones profesionales, con sus funciones de análisis de video, tales como detección de bloqueos, el usuario puede implementar un sistema de vigilancia estable y eficiente.

CamPro Mobile

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

APPS para dispositivos móviles

AirLive provee la APP CamPro Mobile para dispositivos iOS/Android, de modo que usted puede visualizar varias cámaras IP AirLive desde su dispositivo móvil. Para más información, por favor visite APP store o Google play.

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN
www.airlive.com

Air Live®
Powered by OvisLink Corp.

Especificaciones

Cámara

Tipo de cámara
- Tipo Bullet

Resolución máxima
- 2048x1536

Sensor de imagen
- Sensor CMOS 1/2.5"

Tipo de lente
- Lente CS Mount
- 2.6mm, F1.2

Visión nocturna
- Sí

Distancia máxima IR
- 25 metros

Iluminación mínima
- 0.2 Lux a F1.2 (Color)

Corte de filtro IR mecánico
- Sí

Angulo de visualización
- 97 °(D),
- 78 °(H),
- 51 °(V)

Video

Compresión de video
- H.264
- MPEG-4
- MJPEG

Perfil de video
- Sí

Resolución y promedio de cuadros
- 25 fps @ 2048 X 1536
- 30 fps @ 1920 X 1080
- 30 fps @ 1280 x 1024
- 30 fps @ 1280 X 960
- 30 fps @ 1280 X 720
- 30 fps @ 720 X 480
- 30 fps @ 640 X 480
- 30 fps @ 320 X 240
- 30fps @ 160 X 120

Streaming
- Streaming sobre UDP TCP o HTTP
- Visualización móvil 3GPP
- Promedio de cuadros y ancho de banda configurables
- Soporta CBR y VBR

Regiones de interés
- Sí

Procesador de imagen
- AE, BLC, AW
- Brillo, nitidez, contraste, saturación
- Espejado/Voltear
- Máscaras de privacidad
- Texto, horario y fecha de OSD
- Tecnología AirLive Clear Motion para objetos en movimiento

Zoom digital
- 10x

Audio

Codificador de audio
- G.711 / AMR (Só para 3GPP)

Streaming de audio
- Bidireccional

Audio Entrada/Salida
- 1 línea de entrada, 1 línea de salida

Red

Ethernet
- Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN

PoE
- IEEE802.3af

Protocolos soportados
- TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP HTTPs, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, DLNA, ISCSI, ONVIF 2.2

Seguridad
- Protección con contraseña
- Filtro IP, transmisión encriptada de datos HTTPS

Usuarios
- Hasta 10 usuarios simultáneos

LED y Botones

LED de energía
- Color amarillo

Link/Act. LED
- Color anaranjado

Botón de reinicio
- Reinicio y valores de fábrica (presionar y mantener por 5 segundos)

General

Procesador de red
- DSP Base

ROM de sistema
- 128M byte NAND Flash

RAM de sistema
- 128M byte DDR SDRAM

Suministro de energía
- DC 12V/1.08A

Consumo de potencia
- IR encendido: 8 Watts máx. , IR apagado: 5 Watts máx.

Conector
- RJ-45 10BaseT/100BaseTX
- Ficha micrófono, ficha audio, DI/DO, ficha DC, Ethernet/PoE

Ambiente
- Temperatura: -20°C ~ 55°C (-4°F ~131°F)
- Humedad: 20% ~ 85%

Ranura tarjeta SD
- MicroSD

Dimensiones
- 84 mm x 82mm x 193 mm

Integración de sistema

Software
- CamPro Express 64, CamPro Professional
- Búsqueda e instalación - IP Wizard II
- AirLive CamPro Mobile

Disparador de eventos
- Detección de movimientos, entrada externa vía interfase DI, detección de manipulaciones, períodos horarios

Detección de movimientos
- 3

Administrador de eventos
- FTP, servidor Samba, carga de archivos en tarjeta SD
- Alerta vía e-mail
- HTTP y notificación TCP
- Alarma DO (salida digital)
- Reproducción de archivo de audio

UPNP
- Sí

Interfase de programación de aplicaciones
- ONVIF 2.2
- API abierta para integración de software
- SDK

Buffer de video
- Alarma de buffering previa y posterior

Disparador de alarmas
- Detección de movimientos, entrada externa vía interfase DI, detección de manipulaciones, períodos horarios

Grabación continua
- Sí

Análisis Inteligente de Video (IVS)

Funciones IVS incorporadas
- Detección de rostros (Face detection)
- Detección iMotion
- Zonas con líneas imaginarias (Trip zone)
- Conteo de objetos (Object counting)
- Reconocimiento facial (Face recognition)
- Vallado electrónico (e-Fence)

Sistema de visualización

SO
- Windows® XP, Vista, 7, 8

Navegador
- IE 7 o posterior; Safari 2 o superior; Firefox 2.0 o superior; Chrome

Teléfono celular
- Con reproductor 3GPP, CamPro Mobile para dispositivos iOS/Android

Reproductor de video
- VLC, Quick Time, Real Player, Core Player

Información de pedido

AirLive BU-3026-IVS	Cámara IP 3 megapixel 25 metros gran angular IR tipo Bullet con analíticas de video

Manufacturer
OvisLink Corp.
5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN
www.airlive.com